Ontec G Noodverlichtingsarmatuur

Omschrijving


De Ontec G is een fraai, volledig kunststof met dubbele functie. Zowel maintained als non-maintained. De Ontec G is makkelijk te plaatsen zonder zichtbare bevestiging. Door de handige accessoires zoals een haakse muurbeugel, pendelset en inbouwframe is de Ontec G multi inzetbaar. De Ontec G kan zowel enkel als dubbelzijdig worden voorzien van een pictogram (inclusief) met een zichtbaarheid van > 25m. Dankzij de LifePO4 batterij heeft de Ontec G een zeer lange levensduur van 8-10 jaar. Standaard verkrijgbaar in het wit en zwart. Andere kleuren op aanvraag mogelijk.




PMMA Wit Behuizing | PMMA Zwart Behuizing | 230 AC

>50000 uur | L70 B20 >36000 Lumenbehoud | 2 jaar (ST) | 3 jaar (AT) | 5 jaar (CB)

POWER FACTOR >0,6 | 1/3 Accu (uur)

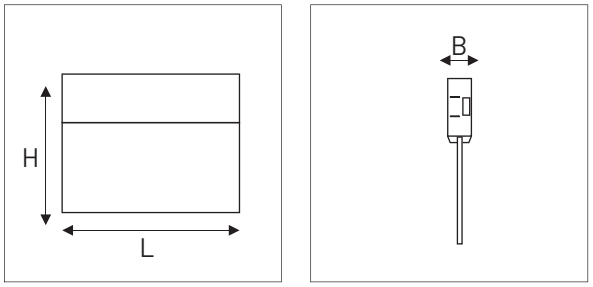

Technische tekening

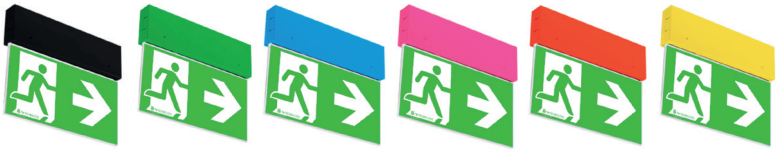

Cat.1

Artikel nummer	Omschrijving	Kleur	Wattage	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)
TM-OG.EESTM300W	ONTEC G E1E 301 M ST W	Wit	2W	250	194	29
TM-OG.EEATM800W	ONTEC G E1E 180 M AT W	Wit	2W	250	194	29
TM-OG.EESTM300B	ONTEC G E1E 301 M ST B	Zwart	2W	250	194	29
TM-OG.EESTM800B	ONTEC G E1E 180 M AT B	Zwart	2W	250	194	29

Ontec G accessoires

Artikelnummer	Productomschrijving
TM-AKC.OG00W	Inbouwframe voor Ontec G wit
TM-AKC.OG00B	Inbouwframe voor Ontec G zwart
TM-AKC.OG05W	Pendelset voor Ontec G inclusief 5 meter staaldraad
TM-AKC.OG09W	Opbouwset voor haakse installatie tegen de muur
(-B)	Zwarte behuizing

